



## Aluminium-Vordach E1200A-L/ E1500A-L



### Technische Details:

Breite: 1200 mm/ 1500 mm

Länge: 900 mm

Höhe: 210 mm

Gewicht: E1200A-L = 7,34 kg/ E1500A-L = 8,40 kg

Traglast: bis 95 kg/ qm

Schlagfestigkeit: 10 kgs

Windlast Widerstandsklasse: Cat 12 (Typhoon)

Einsatztemperatur: -40°C - +125°C

Modell: E1200A-L/ E1500A-L

Artikelnummer: ST901003/ ST901004

SCHARTEC  
eine Marke der bau-shop-24 GmbH  
Fritz-Müller-Strasse 119  
73730 Esslingen  
Germany

## Vereinfachte EU-Konformitätserklärung (CE)

Hiermit erklärt Schartec, dass das Vordach Typ E1200A-L/ E1500A-L den folgenden Richtlinie 2011/65/EU RoHS und Normen  
EN 13561:2015+AC:2016  
EN 55015:2013+A1:2015  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
EN 61547:2009  
entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter [info@schartec.de](mailto:info@schartec.de) angefordert werden.



Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Nähere Auskünfte erhalten Sie auch von den kommunalen Entsorgern.

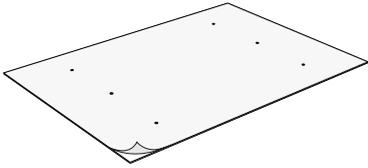
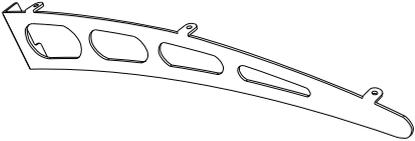
## Wichtige Hinweise!

- Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch
- überprüfen Sie das Vordach auf Beschädigungen, bevor Sie es montieren. Für Beschädigungen von bereits montierten Vordächern wird keine Gewährleistung und/ oder Haftung übernommen
- Das Vordach darf ausschließlich für den vorgeschriebenen Zweck verwendet werden. Ansonsten erlischt die Produkthaftung.
- Nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt
- Reinigen Sie das Vordach in regelmäßigen Abständen von etwa 3 Monaten. Nutzen Sie hierzu nur vom Handel oder Hersteller empfohlene Reinigungsmittel. Keinesfalls mit Lösungsmittel, Verdünnung, Scheuermittel oder ähnlichem reinigen.
- Für lackierte Teile eignet sich Autopolitur
- Die Wasserabläufe sind regelmäßig zu prüfen und zu reinigen, da sonst Gefahr durch Stauwasser
- Die Befestigungsmaterialien sind dem jeweiligen Untergrund anzupassen. Es muss eine ausreichende Befestigung Gewährleistet sein.
- Bei Schnee- und Eislast muss das Vordach geräumt werden.
- Veränderungen am Vordach dürfen nicht vorgenommen werden.
- Die Montage des Vordach sollte von min. 2 Personen vorgenommen werden. Zusätzliche Abdichtungen mit handelsüblichem Silikon ist Erforderlich.
- Empfohlene Verarbeitungstemperatur: min. +10°C

## ACHTUNG!

**Unfallgefahr! Das Vordach ist nicht begehbar!**

# Lieferumfang

1	 <b>1X</b>	4	 <b>2X</b>
2	  <b>2X</b>	5	 <b>6X</b>
3	  <b>2X</b>	6	 <b>4X</b>

