



Schartec Wifi Garagen Controller SWC

Spannungsversorgung: 220-240 V, 50-60 Hz
Kanäle: 1
WLAN: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Arbeitstemperatur: -20°C bis +60°C
Artikelnummer: St183004

- Geben Sie das Smartphone mit der SCHARTEC Smart App niemals in Kinderhände.
- Die SCHARTEC App darf ausschließlich von Personen bedient werden die mit der Anlage vertraut sind und in ihre Funktionen eingewiesen sind.
- Verwenden Sie die SCHARTEC Smart App ausschließlich wenn Sie die Toranlage einsehen können.
- Sollten Sie die Toranlage bedienen auch wenn Sie diese im Moment nicht einsehen können, dann ist die Verwendung einer **Lichtschränke zwingend vorgeschrieben**. Nutzen Sie hierzu ausschließlich original SCHARTEC Zubehör wie die Lichtschränke SPCM (Artikelnummer: ST201008).
- Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass Ihnen alle Bestimmungen, Normen und Sicherheitsvorschriften bekannt sind und diese auch eingehalten werden.
- Örtliche Gegebenheiten können Einfluss auf die Reichweite des Systems haben.
- Google Play und das Google Play Logo sind eingetragene Marken von Google Inc.
- Apple und das Apple Logo sind eingetragene Marken von Apple Inc. eingetragen in den USA und anderen Ländern. Der Apple Store ist eine Service-Marke von Apple Inc. eingetragen in den USA und anderen Ländern.

WICHTIG!

vor der Verwendung der WIFI-Funktionen vergewissern Sie sich dass:

1. Am **Montageort ausreichend Wifi-Signalstärke** vorhanden ist. Mindestens 3 von 4 Balken. Ansonsten kann es zu Fehlfunktionen, Verbindungsabbrüchen oder gar keiner Funktion kommen.
2. An Ihrem **Smartphone ausreichend Wifi-Signalstärke** vorhanden ist. Mindestens 3 von 4 Balken. Ansonsten kann es zu Fehlfunktionen, Verbindungsabbrüchen oder gar keiner Funktion kommen.
3. **Bluetooth** an Ihrem Smartphone **eingeschaltet** ist.
4. Der **Standort** an Ihrem Smartphone **aktiv** ist.
5. Sie den **WLAN-Netzwerknamen** und das **WLAN-Passwort** parat haben.
6. Sie die **SCHARTEC Smart App heruntergeladen und installiert** haben.
7. Der Garagentorantrieb **fachgerecht montiert, eingelernt und funktionsbereit** ist.
8. Es handelt sich hierbei um ein **universelles, externes Gerät** und kann den **Torstatus einsehen**, verwenden Sie bitte die mitgelieferten **Magnetkontakte** an der Schließkante Ihres Tores.


WICHTIG! Der Torstatus ist ohne die Verwendung eines Magnetkontaktes nicht einzusehen. Verwenden Sie zusätzlich einen Magnetkontakt an ihrem Tor um den Status auf der APP sehen zu können.

SWC mit der SCHARTEC Smart APP koppeln

1. Öffnen Sie die SCHARTEC Smart APP.
2. Gehen Sie in der SCHARTEC Smart App oben rechts auf das "+" und dann auf "Gerät hinzufügen". Die SCHARTEC smart APP fängt die Geräteerkennung automatisch an und sucht nach kompatiblen Geräten im Netzwerk.

ACHTUNG! Es sollte automatisch angezeigt werden, dass der Garagen Controller gefunden wurde. Wenn es nicht angezeigt wird:

- Überprüfen Sie die Verkabelung erneut.
3. Wenn das Symbol mit der Garage auftaucht, dann klicken Sie rechts daneben auf den Button "Hinzufügen".
 4. Geben Sie nun Ihre WLAN-Informationen ein. Im oberen Feld den Netzwerknamen und im unteren Feld das dazugehörige WLAN-Passwort. **ACHTUNG!** Ihr WLAN Netzwerk muss 2.4 GHz fähig sein. Ansonsten kann der Controller nicht gekoppelt werden.
 5. Das Gerät wird hinzugefügt. Dieser Vorgang kann bis zu 2 Minuten dauern.
 6. Nach erfolgreicher Koppelung, klicken Sie unten auf den Button "Fertigstellen". Der SWC ist nun mit der SCHARTEC Smart APP verknüpft und kann bedient werden.

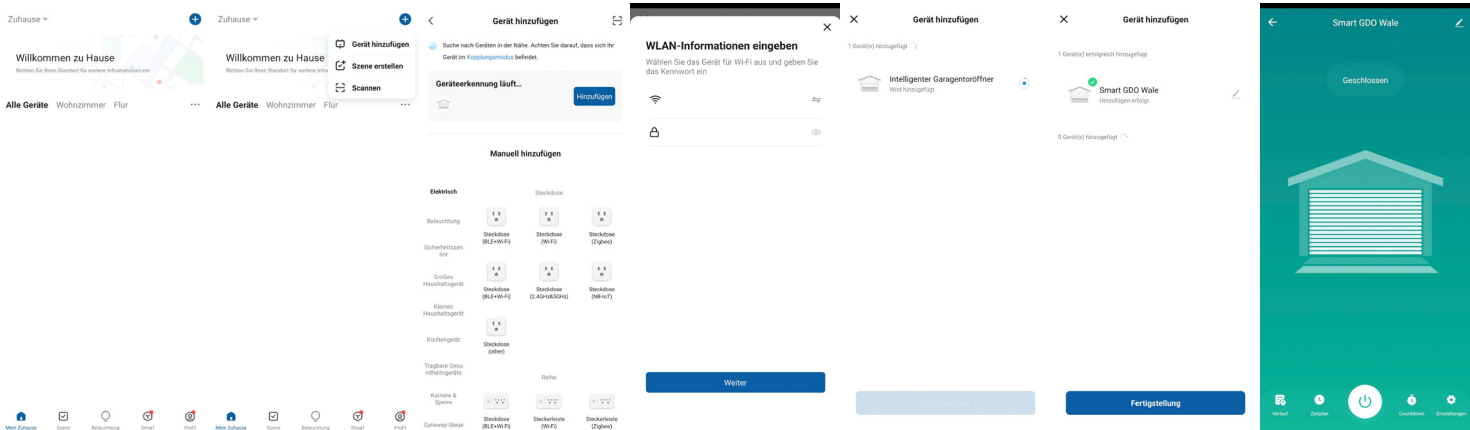

Funktionen des SWC:

Ist der SWC erfolgreich in Ihrer App hinzugefügt, verbauen Sie anschließend noch die Magnetkontakte (welche den Torstatus (Open oder Geschlossen) in der App anzeigen) Montieren Sie die beiden Magnete bei geschlossenem Zustand, an die Innenseite Ihres Garagentores. Warum am geschlossenem Zustand? Wenn sich die beiden Magnete nahe kommen, wird ein Signal an die App gegeben. Dieses Signal sagt Ihnen dann ob Ihr Tor geschlossen ist. Sind die Magneten voneinander entfernt, erkennt die App, dass das Tor geöffnet ist. Platzieren Sie also die Magneten an einer geeigneten stelle, wo sie sich im Geschlossenem Zustand berühren.

Öffnungszeit festlegen:

Unter dem Reiter "Einstellungen", finden Sie einen Punkt "Fahrzeit". Lassen Sie Ihr Garagentor einmal komplett öffnen oder schließen, zählen Sie die Sekunden und tragen diese Anschließend bei der Fahrzeit ein. Wenn Sie es korrekt gemacht haben, passt nun auch die Animation des Garagentores in der App, mit Ihrem Garagentor überein. (Es ist also kein Muss diese Fahrzeit anzupassen)

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung (CE)

Hiermit erklärt Schartec, dass der Funkanlagentyp SWC der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.schartec.de

SCHARTEC
eine Marke der bau-shop-24 GmbH
Fritz-Müller-Straße 115
73730 Esslingen
Deutschland

WEEE Reg. Nr.: DEg0317979



Schartec WiFi Garage Controller SWC

Power supply: 220-240 V, 50-60 Hz
Channels: 1
WLAN: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz
Operating temperature: -20°C to +60°C
Item number: St183004

- Never allow children to use the smartphone with the SCHARTEC Smart App.
- The SCHARTEC App may only be operated by persons who are familiar with the system and have been instructed in its functions.
- Only use the SCHARTEC Smart App if you can see the gate system.
- If you need to operate the gate system even though you cannot see it at the moment, the use of a light barrier is mandatory. Only use original SCHARTEC accessories such as the SPCM light barrier (item number: ST201008).
- Before operation, ensure that you are familiar with all regulations, standards and safety instructions and that these are observed.
- Local conditions may affect the range of the system.
- Google Play and the Google Play logo are registered trademarks of Google Inc.
- Apple and the Apple logo are registered trademarks of Apple Inc., registered in the USA and other countries. The Apple Store is a service mark of Apple Inc., registered in the USA and other countries.

IMPORTANT!

Before using the Wi-Fi functions, ensure that:

1. There is sufficient WiFi signal strength at the installation site. At least 3 out of 4 bars. Otherwise, malfunctions, connection interruptions or even complete failure may occur.
2. Your smartphone has sufficient Wi-Fi signal strength. At least 3 out of 4 bars. Otherwise, malfunctions, connection interruptions or even complete failure may occur.
3. Bluetooth is switched on on your smartphone.
4. The location on your smartphone is active.
5. You have the Wi-Fi network name and Wi-Fi password ready.
6. You have downloaded and installed the SCHARTEC Smart app.
7. The garage door opener is properly installed, programmed and ready for use.
8. This is a universal, external device and can view the door status. Please use the supplied magnetic contacts on the closing edge of your door.


IMPORTANT! The gate status cannot be viewed without the use of a magnetic contact. Use an additional magnetic contact on your gate to be able to view the status on the app.

Connect SWC with the SCHARTEC Smart APP

1. Open the SCHARTEC Smart APP.
2. In the SCHARTEC Smart App, tap on the “+” in the top right-hand corner and then on “Add device”. The SCHARTEC Smart App automatically starts device detection and searches for compatible devices in the network.

ATTENTION! A message should automatically appear indicating that the garage controller has been found. If this message does not appear:

- Check the wiring again.
3. When the garage icon appears, click on the “Add” button to the right of it.
Now enter your Wi-Fi information. Enter the network name in the upper field and the corresponding Wi-Fi password in the lower field. IMPORTANT! Your Wi-Fi network must be 2.4 GHz capable. Otherwise, the Controller cannot be paired.
 4. The device will be added. This process can take up to 2 minutes.
Once pairing is complete, click on the “Finish” button at the bottom. The SWC is now linked to the SCHARTEC Smart APP and can be operated.

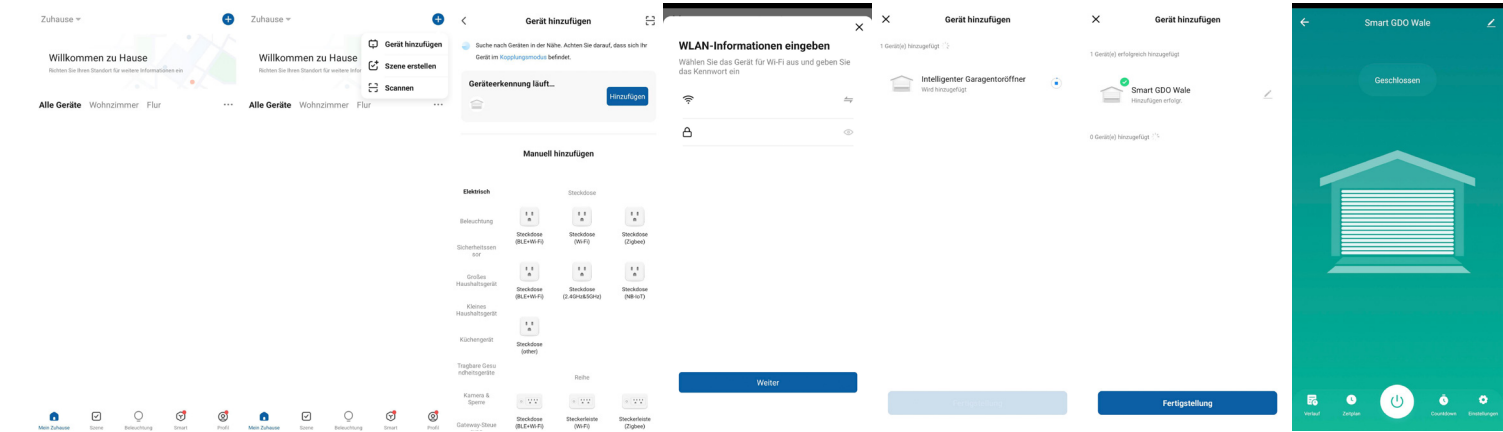

Functions of the SWC:

Once the SWC has been successfully added to your app, install the magnetic contacts (which display the gate status (open or closed) in the app). With the door closed, attach the two magnets to the inside of your garage door. Why with the door closed? When the two magnets come close to each other, a signal is sent to the app. This signal then tells you whether your door is closed. If the magnets are far apart, the app recognises that the door is open. So place the magnets in a suitable location where they touch each other when the door is closed.

Set opening hours:

Under the “Settings” tab, you will find an item called “Travel time”. Open or close your garage door completely, count the seconds and then enter this number in the travel time field. If you have done this correctly, the animation of the garage door in the app will now match your garage door. (It is therefore not essential to adjust this travel time).

Contrôleur de garage Schartec Wifi SWC

Alimentation électrique : 220-240 V, 50-60 Hz
Canaux : 1
WLAN : IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C
Référence : St183004

- Ne laissez jamais le smartphone équipé de l'application SCHARTEC Smart App entre les mains d'enfants.
- L'application SCHARTEC ne doit être utilisée que par des personnes familiarisées avec l'installation et formées à son utilisation.
- N'utilisez l'application SCHARTEC Smart App que lorsque vous pouvez voir le portail.
- Si vous devez utiliser le portail alors que vous ne pouvez pas le voir, l'utilisation d'une barrière lumineuse est obligatoire. Utilisez exclusivement des accessoires SCHARTEC d'origine, tels que la barrière lumineuse SPCM (référence : ST201008).
- Avant toute utilisation, assurez-vous de connaître et de respecter toutes les dispositions, normes et consignes de sécurité.
- Les conditions locales peuvent avoir une influence sur la portée du système.
- Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc.
- Apple et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. L'Apple Store est une marque de service d'Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

IMPORTANT!

Avant d'utiliser les fonctions WIFI, assurez-vous que :

1. Le signal Wi-Fi est suffisamment puissant sur le lieu d'installation. Au moins 3 barres sur 4. Sinon, cela peut entraîner des dysfonctionnements, des interruptions de connexion, voire une absence totale de fonctionnement.
2. Votre smartphone dispose d'un signal Wi-Fi suffisamment puissant. Au moins 3 barres sur 4. Sinon, des dysfonctionnements, des interruptions de connexion ou même un dysfonctionnement complet peuvent survenir.
3. Le Bluetooth est activé sur votre smartphone.
4. La localisation est activée sur votre smartphone.
5. Vous disposez du nom du réseau Wi-Fi et du mot de passe Wi-Fi.
6. Vous avez téléchargé et installé l'application SCHARTEC Smart.
7. La motorisation de porte de garage est montée correctement, programmée et prête à fonctionner.
8. Il s'agit d'un appareil externe universel qui permet de consulter l'état de la porte. Veuillez utiliser les contacts magnétiques fournis sur le bord de fermeture de votre porte.


IMPORTANT ! L'état de la porte ne peut pas être consulté sans l'utilisation d'un contact magnétique. Utilisez également un contact magnétique sur votre porte afin de pouvoir voir l'état sur l'application.

Coupler le SWC avec l'application SCHARTEC Smart APP

1. Ouvrez l'application SCHARTEC Smart APP.
2. Dans l'application SCHARTEC Smart, cliquez sur le « + » en haut à droite, puis sur « Ajouter un appareil ». L'application SCHARTEC Smart lance automatiquement la détection des appareils et recherche les appareils compatibles sur le réseau.

ATTENTION ! Le contrôleur de garage devrait s'afficher automatiquement une fois détecté. Si ce n'est pas le cas :

- Vérifiez à nouveau le câblage.
3. Lorsque l'icône représentant un garage apparaît, cliquez sur le bouton « Ajouter » situé à droite.
Saisissez maintenant vos informations Wi-Fi. Dans le champ supérieur, indiquez le nom du réseau et dans le champ inférieur, le mot de passe Wi-Fi correspondant. ATTENTION ! Votre réseau Wi-Fi doit être compatible 2,4 GHz. Sinon, le Contrôleur ne pourra pas être connecté.
 4. L'appareil est ajouté. Ce processus peut prendre jusqu'à 2 minutes.
Une fois le couplage réussi, cliquez sur le bouton « Terminer » en bas. Le SWC est désormais connecté à l'application SCHARTEC Smart APP et peut être utilisé.

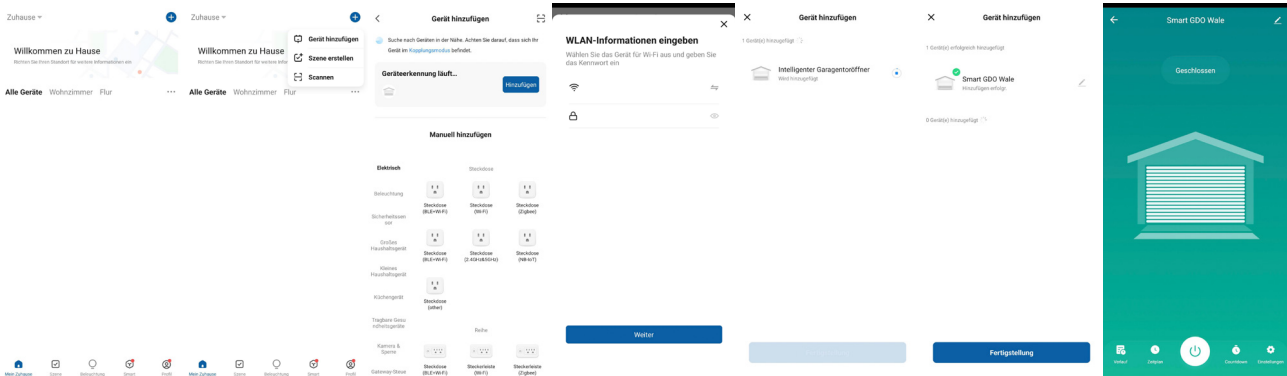

Fonctions du SWC :

Une fois le SWC ajouté avec succès à votre application, installez les contacts magnétiques (qui indiquent l'état de la porte (ouverte ou fermée) dans l'application). Montez les deux aimants à l'intérieur de votre porte de garage lorsqu'elle est fermée. Pourquoi à l'état fermé ? Lorsque les deux aimants se rapprochent, un signal est envoyé à l'application. Ce signal vous indique alors si votre porte est fermée. Si les aimants sont éloignés l'un de l'autre, l'application détecte que la porte est ouverte. Placez donc les aimants à un endroit approprié où ils se touchent à l'état fermé.

Définir les heures d'ouverture :

Sous l'onglet « Paramètres », vous trouverez une rubrique « Temps de déplacement ». Ouvrez ou fermez complètement votre porte de garage, comptez les secondes et entrez-les ensuite dans le champ « Temps de déplacement ». Si vous avez procédé correctement, l'animation de la porte de garage dans l'application correspondra désormais à votre porte de garage. (Il n'est donc pas obligatoire d'ajuster ce temps de déplacement).

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE (CE)

Par la présente, Schartec déclare que le type d'équipement radio SWC est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.schartec.de

SCHARTEC
une marque de bau-shop-24 GmbH
Fritz-Müller-Straße 115
73730 Esslingen
Deutschland

